


DATABLAD PRODUKTFAMILJ

PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19

Paneler, verktygslös installation och låg bländning, 600 x 600 mm

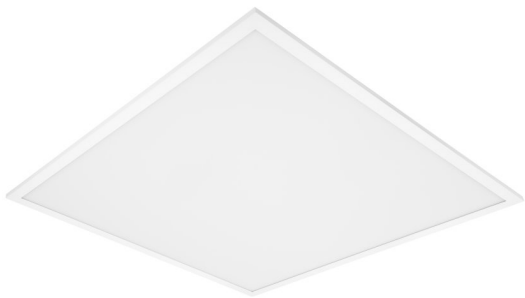

APPLIKATIONSOMRÅDEN

- Direktersättning för lysrörsarmaturer
- Kontor, konferensrum
- Receptionsområden, foajéer, korridorer, hissar
- Lämpar sig för takinfällning; 600 x 600 mm

PRODUKTFÖRDELAR

- Verktygslös anslutning tack vare tryckknappskontakt
- Genomkoppling möjlig med medföljande snabbkopplingsbox
- Energibesparingar tack vare hög effektivitet på upp till 120 lm/W
- God bländningsreducering (UGR < 19)
- Utökade tjänster som energiövervakning och fjärrunderhåll är möjliga med DALI-versioner
- Behagligt ljus och hög färgåtergivning
- Externt drivdon för utökad flexibilitet och enkel installation
- Lågt flimmer tack vare speciellt elektroniskt drivdon
- Nödbelysning möjlig med LEDVANCE Emergency Conversion Box
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Ram i ekstruderat aluminium
- Diffusor i polystyren



- 3-polig kopplingsplint, dragavlastning för upp till 3 x 2.5 mm² (25 W och 30 W versioner)
- 5-polig kopplingsplint, kabeltvärsnitt upp till 5 x 2,5 mm² (36 W versioner och DALI-typer)
- Armaturversioner med IoT-ready DALI-2-drivdon eller IoT Zigbee 3.0-teknik tillgänglig
- Versioner med Ra 90 tillgängliga

TEKNISKA DATA



Produktbeskrivning	Elektriska data	Produktdata drivdon				Fotometrisk data	Ljustekniska värden	Mått
	Nominellt wattal	ECG - Life time	Flimmerfri	ECG - Output ripple current	Ouput current	Ljusflöde	Spridningsvinkel	Längd
PL PFM 600 UGR19 30 W 3000 K ¹⁾	30,00 W	74 000 h	Ja	<5 %	655 mA	3600 lm	90,00 °	595,0 mm
PL PFM 600 UGR19 30 W 4000 K ¹⁾	30,00 W	74 000 h	Ja	<5 %	655 mA	3600 lm	90,00 °	595,0 mm
PL PFM 600 UGR19 36 W 3000 K ¹⁾	36,00 W	74 000 h	Ja	<5 %	760 mA	4320 lm	90,00 °	595,0 mm
PL PFM 600 UGR19 36 W 4000 K ¹⁾	36,00 W	74 000 h	Ja	<5 %	760 mA	4320 lm	90,00 °	595,0 mm
PL PFM 600 UGR19 30W/940	30,00 W	74 000 h	Ja	<5 %	655 mA	3150 lm	90,00 °	595,0 mm
PL PFM 600 UGR19 36W/940	36,00 W	74 000 h	Ja	<5 %	760 mA	3750 lm	90,00 °	595,0 mm

Produktbeskrivning	Bredd	Höjd	produktvikt	Färger & Material			Temperaturer och driftsförhållanden	Livslängder	
				Färg på armaturhus	Produktfärg	Yttermaterial som släpper igenom ljus	Omgivningstemperaturområde	Antal tändcykler	Livslängd L70/B50 @ 25 °C
PL PFM 600 UGR19 30 W 3000 K ¹⁾	595,0 mm	32,0 mm	1900,00 g	White	White	Polystyrene	-10...+50 °C	50000	100000 h
PL PFM 600 UGR19 30 W 4000 K ¹⁾	595,0 mm	32,0 mm	1900,00 g	White	White	Polystyrene	-10...+50 °C	50000	100000 h
PL PFM 600 UGR19 36 W 3000 K ¹⁾	595,0 mm	32,0 mm	1900,00 g	White	White	Polystyrene	-10...+50 °C	50000	100000 h
PL PFM 600 UGR19 36 W 4000 K ¹⁾	595,0 mm	32,0 mm	1900,00 g	White	White	Polystyrene	-10...+50 °C	50000	100000 h
PL PFM 600 UGR19 30W/940	595,0 mm	32,0 mm	1900,00 g	White	White	Polystyrene	-10...+50 °C	50000	100000 h
PL PFM 600 UGR19 36W/940	595,0 mm	32,0 mm	1900,00 g	White	White	Polystyrene	-10...+50 °C	50000	100000 h


Produktbeskrivning	Applikationsområde		
	Livslängd L80/B10 @ 25 °C	Livslängd L90/B10 @ 25 °C	Ljusreglerbar
PL PFM 600 UGR19 30 W 3000 K ¹⁾	60000 h	35000 h	Nej
PL PFM 600 UGR19 30 W 4000 K ¹⁾	60000 h	35000 h	Nej
PL PFM 600 UGR19 36 W 3000 K ¹⁾	60000 h	35000 h	Nej

Produktbeskrivning	Livslängd L80/B10 @ 25 °C	Livslängd L90/B10 @ 25 °C	Applikationsområde
			Ljusreglerbar
PL PFM 600 UGR19 36 W 4000 K ¹⁾	60000 h	35000 h	Nej
PL PFM 600 UGR19 30W/940	60000 h	35000 h	Nej
PL PFM 600 UGR19 36W/940	60000 h	35000 h	Nej


¹⁾ Available from September 2020

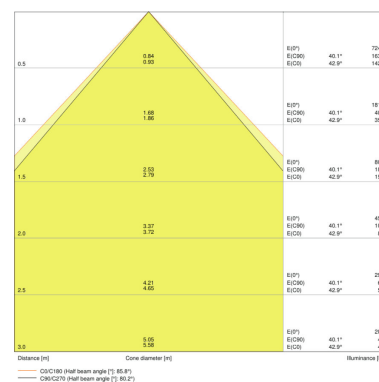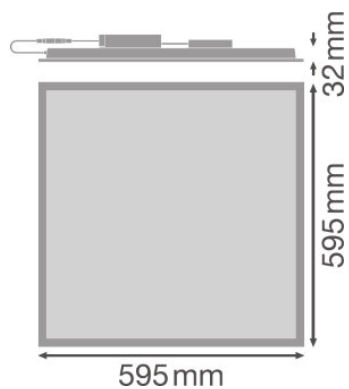

PL PFM 600 UGR19 30 W 3000 K

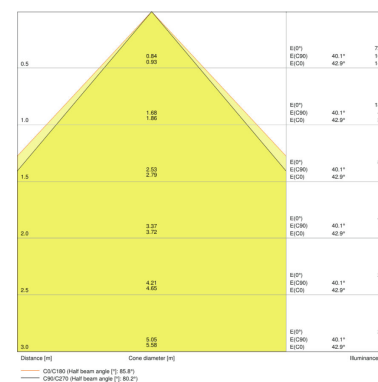


PL PFM 600 UGR19 30 W 4000 K

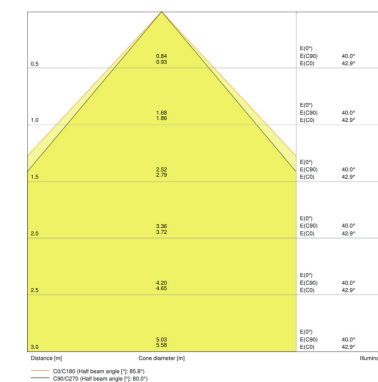


PL PFM 600 UGR19 36 W 3000 K


PL PFM 600 UGR19 30 W 3000 K, PL PFM 600 UGR19 30 W 4000 K, PL PFM 600 UGR19 36 W 3000 K, PL PFM 600 UGR19 36 W 4000 K, PL PFM 600 UGR19 30W/940, PL PFM 600 UGR19 36W/940

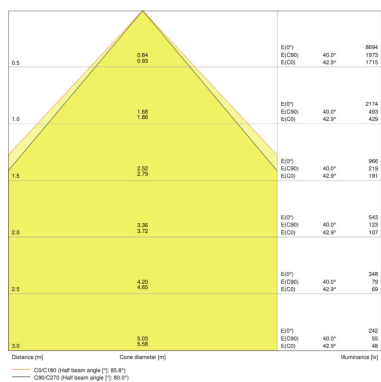

PL PFM 600 UGR19 36 W 4000 K

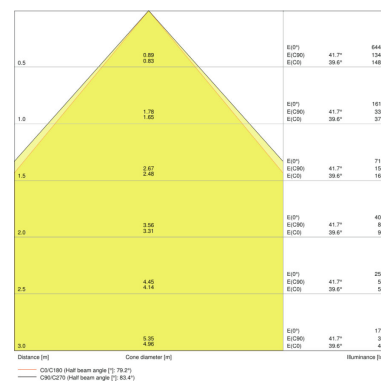

PL PFM 600 UGR19 30W/940

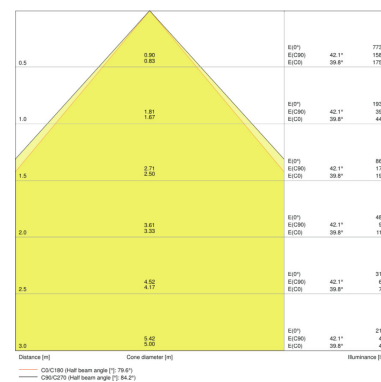

PL PFM 600 UGR19 36W/940

TILLBEHÖR

- Tillbehör finns för olika monteringsalternativ
- Snabbkopplingsbox med 3-polig eller 5-polig anslutning medföljer
- Säkerhetslina för armatur medföljer
- Säkerhetsfästen medföljer
- Externt drivdon ingår

APPLIKATIONSÅD

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075440289	Transportförpackning 4	640 mm x 220 mm x 710 mm	10835,00 g	99.97 dm ³

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075440302	Transportförpackning 4	640 mm x 220 mm x 710 mm	10835,00 g	99.97 dm ³
4058075440425	Transportförpackning 4	640 mm x 220 mm x 710 mm	10835,00 g	99.97 dm ³
4058075440449	Transportförpackning 4	640 mm x 220 mm x 710 mm	10835,00 g	99.97 dm ³
4058075521957	Transportförpackning 4	640 mm x 220 mm x 710 mm	10835,00 g	99.97 dm ³
4058075521971	Transportförpackning 4	640 mm x 220 mm x 710 mm	10835,00 g	99.97 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

REFERENSER / LÄNKAR

— Gå till

▶ www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.