

DATABLAD PRODUKTFAMILJ FLOODLIGHT 65 W

Mångsidig strålkastare med ljusflöde upp till 8000 lm



APPLIKATIONSOMRÅDEN

- Ersättning för strålkastararmaturer med halogenljuskällor
- Utomhusbruk (IP65)
- Industri
- Offentliga områden
- Byggarbetsplatser
- Byggnadsfasader

PRODUKTFÖRDELAR

- Ljusstark, robust och tålig
- Säker och mycket enhetlig belysning tack vare diffusor i härdat matt glas
- Inget uppljus (ULOR 0%) vid 0° tilt
- Energibesparingar på upp till 90 % jämfört med halogenstrålkastare
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Reflektorbaserad, symmetrisk ljusdistribution med 100° x 100° spridningsvinkel
- Integrerat drivdon, lämplig för 100 - 277 V_{AC}
- Överspänningsskydd: upp till 6 kV (L/N-PE), 4 kV (L-N)
- Monteringsbygel med 30° vinkel och brett rotationsområde
- Andningsmembran för att optimera luftutbytet utan att kompromissa med IP-skyddet
- Förinstallerad, 1 m flexibel kabel (H05RN-F), inlindade 3 x 1,0 mm² separata ledningar







TEKNISKA DATA

Produktbeskrivning	Elektriska data				Fotometrisk data			Ljusteknik a värden	Mått			
	Nominellt wattal	Nominell märkspänning	Märkström	Nätfrekvens	Ljusflöde	Ljutfärg (angiven)	Färgåtergivningsindex Ra	Spridningsvinkel	Längd	Bredd	Höjd	produktvikt
FL PFM 65 W 3000 K SYM 100 BK ¹⁾	65,00 W	100...277 V	0,34 A	50/60 Hz	7150 lm	Warm White	≥80	100 ° x 100 °	268,0 mm	237,0 mm	49,0 mm	2100,00 g
FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 BK ¹⁾	65,00 W	100...277 V	0,34 A	50/60 Hz	8000 lm	Cool White	≥80	100 ° x 100 °	268,0 mm	237,0 mm	49,0 mm	2100,00 g
FL PFM 65 W 6500 K SYM 100 BK ¹⁾	65,00 W	100...277 V	0,34 A	50/60 Hz	8000 lm	Cool Daylight	≥80	100 ° x 100 °	268,0 mm	237,0 mm	49,0 mm	2100,00 g

Produktbeskrivning	Färger & Material			Temperaturer och driftsförhållanden	Livslängder			
	Material i kroppen	Produktfärg	Färg på armaturhus	Omgivningstemperaturområde	Antal tändcykler	Livslängd L70/B50 @ 25 °C	Livslängd L80/B10 @ 25 °C	Livslängd L90/B10 @ 25 °C
FL PFM 65 W 3000 K SYM 100 BK ¹⁾	Aluminum	Black	Black	-30...+50 °C	100000	70000 h	55000 h	35000 h
FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 BK ¹⁾	Aluminum	Black	Black	-30...+50 °C	100000	70000 h	55000 h	35000 h
FL PFM 65 W 6500 K SYM 100 BK ¹⁾	Aluminum	Black	Black	-30...+50 °C	100000	70000 h	55000 h	35000 h

Produktbeskrivning	Applikationsområde			Certifikat och Standarder			Logistikdata
	Justerbar	Ljusreglerbar	Anslutningstyp	Skyddsklass	Skyddstyp	Begränsad ytemperatur, D-märkt	Förvaringstemperatur
FL PFM 65 W 3000 K SYM 100 BK ¹⁾	Ja	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65	Nej	-40...+70 °C
FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 BK ¹⁾	Ja	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65	Nej	-40...+70 °C
FL PFM 65 W 6500 K SYM 100 BK ¹⁾	Ja	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65	Nej	-40...+70 °C

¹⁾ Available from September 2020

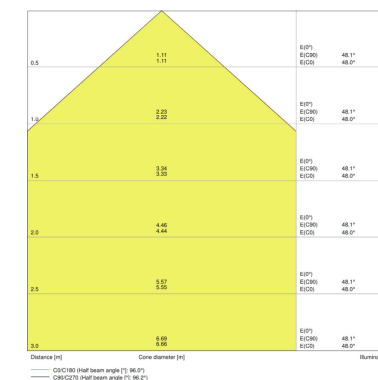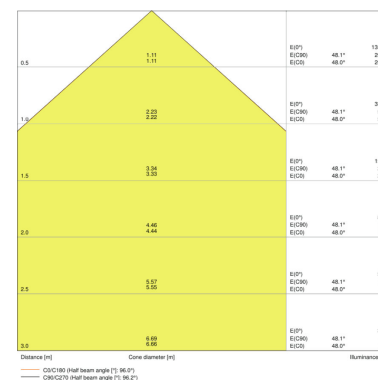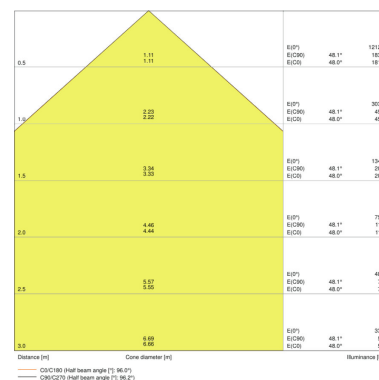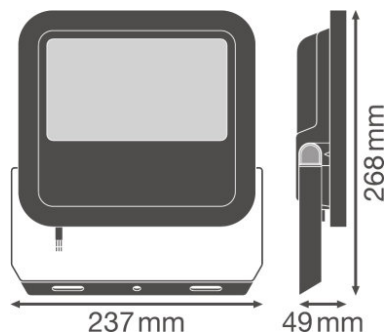

FL PFM 65 W 3000 K SYM 100 BK, FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 BK, FL PFM 65 W 6500 K SYM 100 BK

FL PFM 65 W 3000 K SYM 100 BK

FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 BK

FL PFM 65 W 6500 K SYM 100 BK

SÄKERHETSANVISNINGAR

Max. vindbelastningsyta 0,046 m²

APPLIKATIONSÅD

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075422452	Transportförpackning 4	289 mm x 274 mm x 347 mm	9413,00 g	27.48 dm ³
4058075422476	Transportförpackning 4	289 mm x 274 mm x 347 mm	9413,00 g	27.48 dm ³

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075422490	Transportförpackning 4	289 mm x 274 mm x 347 mm	9413,00 g	27.48 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

REFERENSER / LÄNKAR

Gå till

▶ www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.