

PRODUKTDATABLAD

DP 1200 18W 840 IP65 GY

DAMP PROOF | Fuktsäkra armaturer



APPLIKATIONSOMRÅDEN

- Idealisk för industriella utrymmen och lagerutrymmen
- Parkeringsplatser och tunnlar
- Garage
- Verkstäder, löpande band

PRODUKTFÖRDELAR

- Lågt flimmer $\leq 10\%$
- Jämnt fördelat ljus
- Energibesparingar på upp till 60% (jämfört med lysrörsarmaturer)
- Enkel installation, inga verktyg krävs för anslutning
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Högt ljusutbyte: upp till 135 lm/W
- Spridningsvinkel: 110°



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Nominellt wattal	18,00 W
Typ av drift	Integrated LED driver
Nominell märkspänning	220...240 V
Effektfaktor λ	>0,90
Nätfrekvens	50/60 Hz
Max antal armaturer per säkring B16 A	58
Max antal armaturer per säkring C10 A	46
Max antal armaturer per säkring C16 A	73
IP Inkopplingsström	10.4 A
Total övertonshalt	< 20 %
Startström tid T_{h50}	154 μ s

Produktdata drivdon

Flimmerfri	Ja
Ouput current	180 mA

Fotometrisk data

Färgtemperatur	4000 K
Ljusflöde	2400 lm
Ljusutbyte	135 lm/W
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	4 sdcn
Ljusfärg (angiven)	Cool White
Färgåtergivningsindex Ra	>80

Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	110 °
------------------	-------

Mått



Längd	1200 mm
Bredd	82,0 mm
Höjd	68,0 mm
produktvikt	1293,00 g

Färger & Material

Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Produktfärg	Gray
Färg på armaturhus	Gray
Material i höljet	Polycarbonate (PC)

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-25...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Livslängder

Antal tändcykler	100000
Livslängd L70/B50 @ 25 °C	70000 h
Livslängd L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Livslängd L90/B10 @ 25 °C	33000 h

Tillägg produktdata

Monteringstyp	Suspended/Surface
Lämplig användningsområde	Ceiling / Wall
Flimmerfri	Ja

Applikationsområde

Ljusreglerbar	Nej
Anslutningstyp	Anslutning, 3-pin
LED-modul, utbytbar	not replaceable



Certifikat och Standarder

Skyddsklass IK (Elektrisk chock)	IK08
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	850 °C
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP65
Begränsad yttemperatur, D-märkt	Ja
Standarder	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Logistikdata

Förvaringstemperatur	-25...+80 °C
----------------------	--------------

Ljusfördelning

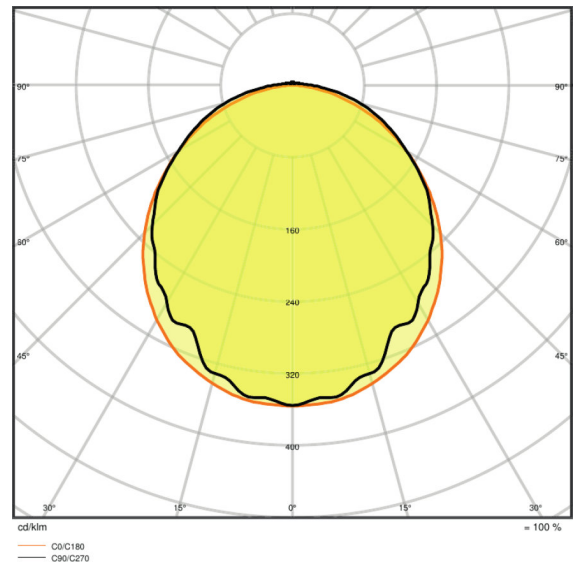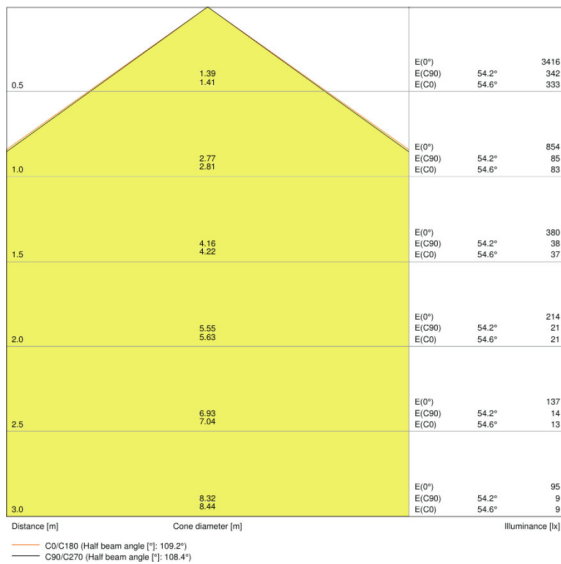

LDC typ cone

LDC typ polar

TILLBEHÖR

- Klämmor i rostfritt stål med säkerhetskruvar ingår
- Monteringstillbehör ingår (pendelsats, stölskyddssats)

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
---------------	---------------------------------	------------------------------------	------------	-------

4058075541047	Kapsel 1	1210 mm x 87 mm x 74 mm	1328,00 g	7.79 dm ³
4058075541054	Transportförpackning 6	1232 mm x 191 mm x 245 mm	8988,00 g	57.65 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

REFERENSER / LÄNKAR

Gå till

▶ www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.